

LONSI® 龙水



六十年金牌品质 新世纪再创辉煌



公司总部坐落于享誉海内外的客家祖地和著名侨区-龙岩市是中国著名革命老区和中央苏区，拥有“永定土楼”世界遗产，“古田会议会址”，“冠豸山”世界自然遗产等红色文化之乡（总部距厦门126公里，车程1个小时左右）

LONSI® 龙水

# IS型国际标准 单级单吸清水离心泵



企业官网



微信公众号

## 福建省龙岩市九龙水泵制造有限公司

Fujian Longyan Jiulong Water Pump Manufacturing Co., Ltd

地址: 龙岩市经济技术开发区 邮编/P.C.: 364000  
ADD: Longxing road, Area of Economic & Technique Development, longyan city.  
电话/TEL: 0597-2702888 传真/FAX: 0597-2797556  
网址/WEBSITE: www.jlpump.cn 邮箱/E-MAIL: jlx666@163.com



福建省龙岩市九龙水泵制造有限公司  
Fujian Longyan Jiulong Water Pump Manufacturing Co., Ltd  
(原福建省龙岩水泵厂)

## 企业简介 Enterprise profile



龙岩市九龙水泵制造有限公司是具有六十多年水泵生产经验的福建龙岩水泵厂（国家二级企业）改制组建的泵业公司，产品继承“龙水”牌商标。公司总厂房建筑面积达6万多平方米，拥有达到国家B级精度标准的大型水泵试验台，是福建省最大的专业水泵制造企业。

公司下属两个子公司--福建龙泵机械科技有限公司和龙岩市九龙智电科技有限公司，是集产品铸造、机械加工、总装测试、电控系统生产为一体的高科技企业！

福建龙泵机械科技有限公司位于龙岩市龙雁开发区，占地面积达3万多平方米。公司专业生产不锈钢、灰铁、球墨铸铁等材质铸件，运用现代化的设备进行砂处理、造型、浇铸，同时拥有光谱分析仪等各种先进的检测设备，确保生产出高品质的铸件。

龙岩市九龙智电科技有限公司是以水泵智能控制，节能运行为主导的电控系统研发生产及高低压成套设备生产的企业。

总公司设有与龙岩闽西技术学院合作的开发水泵新产品的研究所，与江苏理工大学、北京巡航高科技有限公司等国内科研院校建立了长期合作关系，为国内外客户开发水泵产品。

公司坚持质量第一，服务至上的经营理念为客户提供优质的产品，欢迎新老客户选择我司的产品。

## 我们的产品 Our products

请认准我们的商标“龙水”牌  (原商标) →  (新商标)

主要产品有：D、DG、DF、MD、PD、PMD、GC卧式多级离心泵；Y、AY、IH、IHf 石油化工泵；IS、IR、ISG、IRG、CNFL、CNGL清水离心泵；S（SH）、CS中开式离心泵；XBD-L、XBD-DL、XBD-DLG、XBD-LG、XBD-D、XBD-IS系列消防泵；LSBS、LSWS、LSES系列智能成套供水设备；WQ、JYWQ、LSWT系列污水泵等；公司泵类产品多达二十几个系列近两千个型号，广泛应用在矿山排水、冶金、石油化工、电力、造纸、市政府建筑等行业。



## 目录 Contents

IS型国际标准单级单吸清水离心泵简介	01-02
IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表	03-12
IS型国际标准单级单吸清水离心泵外形与法兰尺寸表	13
IS型国际标准单级单吸清水离心泵外形与安装尺寸表	14-18
IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图	19-25

## IS型国际标准单级单吸清水离心泵

### 产品简介

IS型国际标准单级单吸清水离心泵供输送清水及物理化学性质类似于水的温度不超过80°C的液体之用。该系列泵结构简单、性能稳定、噪音低、振动小、汽蚀余量低、使用维护方便，适用于工业、城市给排水、农田排灌等。


产品执行标准：GB/T5657-1995，根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计，技术标准向国际靠拢，产品达到国际先进水平，是我国推广的节能产品之一。

IS泵通用性广，零配件供应快速。全系列共分140余种规格，仅分为4个系列，即四种轴及轴承、轴套、悬架（轴承体）等，零件通用化程度高。

### 使用条件

- 吸入管进口压力≤0.5Mpa，泵的最高使用压力≤1.6Mpa
- 介质：不含颗粒的温度不超过80°C的清水或物理化学性质类似于水的液体
- 环境：湿度≤95%，温度≤45°C


### 型号意义

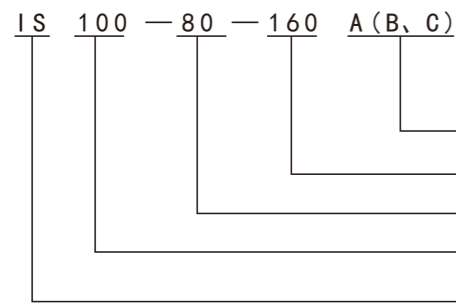

叶轮经第一（二、三）次切割  
 叶轮名义直径（mm）  
 出口直径（mm）  
 进口直径  
 泵型号



### 结构说明

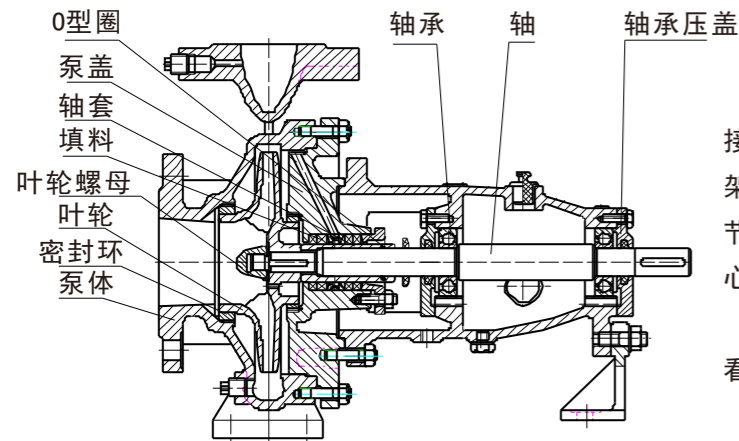

泵为后开门式结构，维修拆卸时将泵体、泵盖连接面的螺栓拧下后从后面把泵（包括泵盖、叶轮、悬架部件）拉出，其优点是拆下加长联轴器的中间联轴节而不用拆卸管路。悬架体（轴承体）内装有两个向心球轴承，轴承用机油润滑。

泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。从驱动端看，泵为顺时针方向旋转。

### 泵机组的安装

泵的安装好坏对泵的运行和寿命有重要的影响，所以安装和校正必须仔细。

- 1、将底座水平地安置在地基上，用地脚螺栓锁死。
- 2、检查和调整水泵与电机轴心线的同轴度，两联轴器外圆的上下左右差值不得超过0.1mm，两联轴器端面留2—3mm的间隙，且圆轴上的间隙差不超过0.3mm。
- 3、泵的出水管径应适当加大，以便于减小水力损失，并以锥管和泵的出水法兰联接。
- 4、管路重量不得直接加在泵上，须用专门的管路支撑。

### 泵的使用与保养

- 1、泵首次起动前应检查泵的转向。
- 2、悬架内是否有按规定加润滑油。泵在运转时润滑油的油位必须保持在油标刻度内。泵初运行200小时后更换润滑油，以后每3000小时清洗更换。
- 3、泵与吸入管是否灌满水，严禁泵无水运转。并检查管路是否存在漏气或存气现象。
- 4、填料不宜压的过紧或过松，应以每分钟40—60滴的泄漏量为宜。
- 5、轴承使用温度不得超过80°C。
- 6、泵应在规定的流量范围内运行，并尽量避免在小流量运行。
- 7、泵在运转中，如发现异常声响（情况），应及时停车检查。
- 8、如环境温度低于0°C，停车时应将泵内的水放出。
- 9、长期停止使用，应将泵拆洗上油，妥善保存。

### 主要故障原因及其解决办法

故障	原因	解决方法
水泵不吸水，压力表及其真空表的指针剧烈跳动或表示高度真空	吸水高度过大，注入水泵的水不够，进水管与仪表等处漏气。底阀没有打开或已淤塞，叶轮淤塞，或水泵损坏	减低吸水高度，再往水泵内注水，拧紧堵塞漏气处。清洗或更换底阀、叶轮、吸水管。
泵出口压力表有压力而泵不出水	出口阀门未打开，旋转方向不对，或水泵损坏。	打开出口阀，检查电机转向。
流量不足	水泵淤塞，密封环磨损过多。	清洗水泵及管子。更换密封环。
水泵消耗的功率过大（轴承过热）	填料压盖太紧、叶轮磨损、水泵供水量增加。润滑脂干固或脏了，水泵轴与电机轴不在一条中心线上。	拧松填料压盖或更换填料。更换叶轮，减少流量。检查或清洗轴承体更换润滑脂，把轴中心对准。
水泵内部声音反常，水泵不上水	流量太大，吸水管内阻力过大，吸水高度过大。在吸水处有空气流入，所吸送液体温度过高。	增加出水管内的阻力以减低流量，检查吸水管或底阀，减小吸水高度，拧紧漏气处。
水泵振动	泵轴与电机轴线不在同一条中心线上，脏物或水浸入轴承。	把水泵和电机的轴中心线对准，清洗轴承更换润滑脂。

### 泵的装配与拆卸要点

在装配前应检查零件有无损坏或缺陷，并清洗干净后方可进行装配。

- 1、将纸垫分别放置在轴承压盖和泵盖密封面上，O形圈装入轴套内，毛毡（或油封）装入轴承压盖内。
- 2、悬架部件的装配：将滚动轴承装到轴上（要装到底），然后将轴轻轻地打入悬架，合上轴承盖并锁紧，在轴上套入挡水圈。
- 3、将后密封环、填料、填料环、填料压盖等依次装到泵盖上，将前密封环装到泵体上。
- 4、将轴套入轴上，再将泵盖装入悬架，将泵盖与悬架锁死。放入键，装入叶轮，用叶轮螺母锁紧。最后将泵体装上并锁紧。
- 5、泵的拆卸顺序与装配顺序相反。

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS50-32-125	8	22	2900	60	1.14	1.5	2	32
	12.5	20						
	16	18						
IS50-32-125A	7	17	2900	58	0.77	1.1	2	31
	11	15						
	14	13.5						
IS50-32-160	8	35	2900	54	2.02	3	2	37
	12.5	32						
	16	28						
IS50-32-160A	7.3	31	2900	53	1.65	2.2	2	36
	11.5	28						
	14.5	23.5						
IS50-32-160B	6.5	26	2900	51	1.34	2.2	2	35
	10.5	24						
	13.4	20						
IS50-32-200	8	55	2900	48	3.55	5.5	2	41
	12.5	50						
	16	45						
IS50-32-200A	7.3	47.5	2900	46	2.93	4	2	40
	11.5	43						
	14.5	38						
IS50-32-200B	6.7	40.5	2900	44	2.4	3	2	40
	10.5	37						
	13.5	33						
IS50-32-250	8	86	2900	38	7.17	11	2	72
	12.5	80						
	16	72						
IS50-32-250A	7.3	72	2900	36	6.09	7.5	2	71
	11.5	70						
	14.5	63						
IS50-32-250B	6.7	64.5	2900	34	5.05	7.5	2	70
	10.5	60						
	13.5	54						
IS65-50-125	16	22	2900	69	1.98	3	2	34
	25	20						
	32	18						
IS65-50-125A	14	17	2900	67	1.34	2.2	2	34
	22	15						
	28	13.5						
IS65-50-160	16	35	2900	65	3.35	4	2	40
	25	32						
	32	28						
IS65-50-160A	14.5	30.5	2900	63	2.78	4	2	40
	23	28						
	29	24.5						
IS65-50-160B	13.5	26	2900	61	2.25	3	2	39
	21	24						
	27	21						
IS65-40-200	16	55	2900	60	5.67	7.5	2	43
	25	50						
	32	45						
IS65-40-200A	14.5	47	2900	58	4.64	5.5	2	42
	23	43						
	29	38.5						
IS65-40-200B	13.5	40.5	2900	56	3.78	5.5	2	41
	21	37						
	27	33						

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS65-40-250	16	86	2900	53	10.27	15	2	74
	25	80						
	32	72						
IS65-40-250A	15	79	2900	52	9.16	11	2	74
	23.8	73.5						
	30.4	65.5						
IS65-40-250B	14.4	69.5	2900	50	7.96	11	2	73
	22.5	65						
	28.8	58.5						
IS65-40-250C	13.4	60	2900	48	6.67	7.5	2	72
	21	56						
	26.5	50.5						
IS65-40-315	16	140	2900	40	21.3	30	2.5	82
	25	125						
	32	115						
IS65-40-315A	15	125	2900	39	18.6	22	2.5	81
	23.8	112						
	30.4	103						
IS65-40-315B	14.4	113	2900	37	16.7	18.5	2.5	80
	22.5	101						
	28.8	93						
IS65-40-315C	13.4	99	2900	35	14.54	18.5	2.5	79
	21	89						
	26.5	82						
IS80-65-125	31	22	2900	75	3.63	5.5	3	36
	50	20						
	64	18						
IS80-65-125A	28.5	18.6	2900	74	2.88	4	3	35
	46	17						
	59	15						
IS80-65-125B	26	15.2	2900	72	2.23	3	3	35
	42	14						
	53	12.5						
IS80-65-160	31	35	2900	73	5.97	7.5	2.5	42
	50	32						
	64	28						
IS80-65-160A	28.5	30.5	2900	71.5	4.9	5.5	2.5	41
	46	28						
	59	24.5						
IS80-65-160B	26	26	2900	70	3.92	5.5	2.5	40
	42	24						
	53	21						
IS80-50-200	31	55	2900	69	9.86	15	2.5	45
	50	50						
	64	45						
IS80-50-200A	28.5	47	2900	68	7.92	11	2.5	44
	46	43						
	59	38.5						
IS80-50-200B	26	40.5	2900	66	6.4	7.5	2.5	43
	42	37						
	53	33						
IS80-50-250	31	86	2900	63	17.3	22	2.5	78
	50	80						
	64	72						
IS80-50-250A	28.5	74	2900	61.5	14.1	18.5	2.5	77
	46	69						
	59	62						



IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS80-50-250B	26	62	2900	60	11.1	15	2.5	76
	42	58						
	53	52						
IS80-50-315	31	140	2900	54	31.5	37	2.5	87
	50	125						
	64	115						
IS80-50-315A	29	126	2900	52.5	27.5	37	2.5	86
	47	113						
	60	104						
IS80-50-315B	27	113	2900	51	23.7	30	2.5	85
	44	101						
	56	93						
IS80-50-315C	25	100	2900	49	20.5	30	2.5	84
	41	90						
	52	83						
IS100-80-106	65	13.5	2900	77	4.42	5.5	4.8	38
	100	12.5						
	125	11						
IS100-80-106A	58	10.2	2900	75	3.1	4	4.8	38
	90	9.5						
	112	7.9						
IS100-80-125	65	22	2900	78	6.98	11	4.5	42
	100	20						
	125	18						
IS100-80-125A	58	17	2900	76	4.84	7.5	4.5	42
	90	15						
	112	13.5						
IS100-80-160	65	35	2900	78	11.2	15	4	60
	100	32						
	125	28						
IS100-80-160A	61	30.5	2900	76.5	9.36	11	4	59
	94	28						
	117	24.5						
IS100-80-160B	58	26	2900	75	7.75	11	4	58
	89	24						
	111	21						
IS100-65-200	65	55	2900	76	17.9	22	3.6	71
	100	50						
	125	45						
IS100-65-200A	61	48	2900	75	15	18.5	3.6	70
	94	44						
	117	39.5						
IS100-65-200B	58	41.5	2900	73	12.6	15	3.6	69
	89	38						
	111	34						
IS100-65-250	65	86	2900	72	30.3	37	3.6	84
	100	80						
	125	72						
IS100-65-250A	61	76	2900	70.5	25.8	30	3.6	83
	94	71						
	117	64						
IS100-65-250B	58	67	2900	69	22.4	30	3.6	82
	89	63						
	111	56.5						
IS100-65-250C	55	60	2900	67	19.3	22	3.6	81
	85	56						
	106	50						

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS100-65-315	65	140	2900	66	51.55	75	3.6	100
	100	125						
	125	115						
IS100-65-315A	62	126	2900	64	46.1	55	3.6	99
	96	113						
	120	104						
IS100-65-315B	59	112	2900	62.5	39.6	45	3.6	98
	91	100						
	113	92						
IS100-65-315C	54	96	2900	61	32.3	37	3.6	97
	84	86						
	96	79						
IS125-100-200	120	55	2900	81	33.6	45	4.5	100
	200	50						
	240	46						
IS125-100-200A	112	50.5	2900	81	27.7	37	4.5	98
	187	44						
	225	39						
IS125-100-200B	99	39.3	2900	80	19	22	4.5	96
	165	34						
	198	30.4						
IS125-100-250	130	86	2900	79	55.13	75	4.2	95
	200	80						
	250	72						
IS125-100-250A	122	75	2900	78	45.93	55	4.2	94
	188	70						
	235	63						
IS125-100-250B	110	64	2900	76	37	45	4.2	93
	172	60						
	215	54						
IS125-100-315	130	140	2900	75	90.74	110	4.5	115
	200	125						
	250	115						
IS125-100-315A	123	126	2900	73	80.1	90	4.5	114
	190	113						
	236	104						
IS125-100-315B	116	114	2900	72	69.4	90	4.5	113
	180	102						
	225	93						
IS125-100-315C	110	103	2900	70.5	60.4	75	4.5	112
	170	92						
	210	84.5						
IS150-100-250	130	86	2900	79	55.13	75	4.2	98
	200	80						
	250	72						
IS150-100-250A	122	75	2900	78	45.93	55	4.2	97
	188	70						
	235	63						
IS150-100-250B	110	64	2900	76	37	45	4.2	96
	172	60						
	215	54						
IS150-100-315	130	140	2900	75	90.74	110	4.5	118
	200	125						
	250	115						
IS150-100-315A	123	126	2900	73	80.1	90	4.5	117
	190	113						
	236	104						



IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS150-100-315B	116	114	2900	72	69.4	90	4.5	116
	180	102						
	225	93						
IS150-100-315C	110	103	2900	70.5	60.4	75	4.5	115
	170	92						
	210	84.5						
IS50-32-125	4	5.5	1450	54	0.15	0.25	2	32
	6.2	5						
	8	4.5						
IS50-32-125A	3.5	4.2	1450	53	0.1	0.25	2	31
	5.5	3.7						
	7	3.3						
IS50-32-160	4	8.7	1450	49	0.28	0.37	2	37
	6.2	8						
	8	7.2						
IS50-32-160A	3.6	7.7	1450	46	0.21	0.37	2	36
	5.7	7						
	7.2	5.9						
IS50-32-160B	3.2	6.5	1450	44	0.17	0.25	2	35
	5.2	6						
	6.7	5						
IS50-32-200	4	10.5	1450	42	0.45	0.75	2	41
	6.2	12.5						
	8	11						
IS50-32-200A	3.6	11.9	1450	40	0.37	0.55	2	40
	5.7	10.8						
	7.2	9.5						
IS50-32-200B	3.3	10.1	1450	39	0.3	0.55	2	40
	5.2	9.2						
	6.7	8.2						
IS50-32-250	4	22	1450	32	0.9	1.5	2	72
	6.2	20						
	8	18						
IS50-32-250A	3.6	18	1450	30	0.77	1.1	2	71
	5.7	17.5						
	7.2	15.7						
IS50-32-250B	3.3	16.1	1450	30	0.64	1.1	2	70
	5.2	15						
	6.7	13.5						
IS65-50-125	8	5.5	1450	64	0.25	0.37	2	34
	12.5	5						
	16	4.5						
IS65-50-125A	7	4.2	1450	62	0.17	0.37	2	34
	11	3.7						
	14	3.4						
IS65-50-160	8	8.7	1450	60	0.42	0.55	2	40
	12.5	8						
	16	7						
IS65-50-160A	7.2	7.6	1450	58	0.35	0.55	2	40
	11.5	7						
	14.5	6.1						
IS65-50-160B	6.2	6.5	1450	56	0.29	0.37	2	39
	10.5	6						
	13.5	5.2						
IS65-40-200	8	13.5	1450	55	0.71	1.1	2	43
	12.5	12.5						
	16	11						

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS65-40-200A	7.2	11.7	1450	53	0.58	0.75	2	42
	11.5	10.7						
	14.5	9.6						
IS65-40-200B	6.7	10.1	1450	52	0.48	0.75	2	41
	10.5	9.2						
	13.5	8.2						
IS65-40-250	8	22	1450	46	1.48	2.2	2	74
	12.5	20						
	16	18						
IS65-40-250A	7.5	19.7	1450	45	1.15	1.5	2	74
	11.9	18.4						
	15.4	16.4						
IS65-40-250B	7.2	17.4	1450	44	1	1.5	2	73
	11.2	16.2						
	14.4	14.6						
IS65-40-250C	6.7	15	1450	43	0.84	1.1	2	72
	10.5	14						
	13.2	12.6						
IS65-40-315	8	35	1450	37	2.67	4	2.5	82
	12.5	32						
	16	28						
IS65-40-315A	7.5	31	1450	37	2.33	3	2.5	81
	11.9	28						
	15.4	25.7						
IS65-40-315B	7.2	28.3	1450	36	2.1	3	2.5	80
	11.2	25.2						
	14.4	23.2						
IS65-40-315C	6.7	24.5	1450	36	1.82	2.2	2.5	79
	10.5	22.2						
	13.2	20.5						
IS80-65-125	15.5	5.5	1450	71	0.46	0.55	3	36
	25	5						
	32	4.5						
IS80-65-125A	14.2	4.6	1450	69	0.36	0.55	3	35
	23	4.2						
	29	3.7						
IS80-65-160	15.5	8.8	1450	69	0.75	1.1	2.5	42
	25	8						
	32	7						
IS80-65-160A	14.2	7.6	1450	67	0.62	0.75	2.5	41
	23	7						
	29	6.1						
IS80-65-160B	13	6.5	1450	66	0.49	0.75	2.5	40
	21	6						
	26	5.2						
IS80-50-200	15.5	13.8	1450	65	1.24	1.5	2.5	45
	25	12.5						
	32	11.2						
IS80-50-200A	14.2	11.8	1450	63	1	1.5	2.5	44
	23	10.7						
	29	9.6						
IS80-50-200B	13	10.1	1450	62	0.8	1.1	2.5	43
	21	9.2						
	26	8.2						
IS80-50-250	15.5	21.5	1450	60	2.17	3	2.5	78
	25	20						
	32	18						



IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS80-50-250A	14.2	18.5	1450	60	1.77	2.2	2.5	77
	23	17.2						
	29	15.5						
IS80-50-250B	13	15.5	1450	58	1.4	2.2	2.5	76
	21	14.5						
	26	13						
IS80-50-315	15.5	35	1450	52	3.94	5.5	2.5	87
	25	32						
	32	28						
IS80-50-315A	14.5	30.5	1450	51	3.44	4	2.5	86
	23.5	28.2						
	30	26						
IS80-50-315B	13.5	28.2	1450	50	2.98	4	2.5	85
	22	25.2						
	28	23.2						
IS80-50-315C	12.5	25	1450	49	2.56	3	2.5	84
	20.5	22.5						
	26	20.8						
IS100-80-125	32.5	5.5	1450	75	0.88	1.1	2.5	42
	50	5						
	62	4.5						
IS100-80-125A	29	4.3	1450	73	0.61	0.75	2.5	42
	45	3.8						
	56	3.4						
IS100-80-160	32.5	8.8	1450	75	1.4	2.2	4	60
	50	8						
	62	7						
IS100-80-160A	30.5	7.6	1450	73	1.2	1.5	4	59
	47	7						
	58	6.1						
IS100-80-160B	29	6.5	1450	72	0.97	1.5	4	58
	44.5	6						
	55.5	5.2						
IS100-65-200	32.5	13.5	1450	75	2.24	3	3.6	71
	50	12.5						
	62	11.2						
IS100-65-200A	30.5	12	1450	73	1.88	2.2	3.6	70
	47	11						
	58	9.9						
IS100-65-200B	29	10.4	1450	71	1.58	2.2	3.6	69
	44.5	9.5						
	55.5	8.5						
IS100-65-250	32.5	21.5	1450	68	4	5.5	3.6	84
	50	20						
	62	18						
IS100-65-250A	30.5	19	1450	68	3.23	4	3.6	83
	47	17.8						
	58	16						
IS100-65-250B	29	16.8	1450	67	2.8	4	3.6	82
	44.5	15.8						
	55.5	14.1						
IS100-65-250C	27.5	15.6	1450	67	2.42	3	3.6	81
	44	14						
	53	12.5						
IS100-65-315	32.5	35	1450	63	6.45	11	3.6	100
	50	32						
	62.5	28						

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS100-65-315A	31	30.5	1450	63	5.77	7.5	3.6	99
	48	28						
	60	26						
IS100-65-315B	29.5	28	1450	62	4.95	7.5	3.6	98
	45.5	25						
	56.5	23						
IS100-65-315C	27	24	1450	61	4.1	5.5	3.6	97
	42	21.5						
	48	19.5						
IS125-100-200	60	14.5	1450	76	4.48	7.5	2.5	100
	100	12.5						
	120	11						
IS125-100-200A	56	12.8	1450	76	3.7	5.5	2.5	98
	93.5	11						
	112	9.7						
IS125-100-200B	52.7	11	1450	72	3.15	4	2.5	96
	88	9.5						
	105.4	8.3						
IS125-100-250	65	21.5	1450	76	6.9	11	2.5	95
	100	20						
	125	18						
IS125-100-250A	61	18.8	1450	76	5.8	7.5	2.5	94
	94	17.5						
	117	15.8						
IS125-100-250B	55	16	1450	75	4.63	5.5	2.5	93
	86	15						
	107	13						
IS125-100-315	65	35	1450	73	11.4	15	2.5	115
	100	32						
	125	28						
IS125-100-315A	61	30.5	1450	73	10.1	15	2.5	114
	95	28						
	118	26						
IS125-100-315B	58	28	1450	72	8.7	11	2.5	113
	90	25.5						
	112	23						
IS125-100-315C	55	25.5	1450	71	7.55	11	2.5	112
	85	23						
	105	21						
IS125-100-400	60	52	1450	65	21	30	2.5	250
	100	50						
	120	48.5						
IS125-100-400A	56	46	1450	64	17.5	22	2.5	246
	94	44						
	112	43						
IS125-100-400B	52	40	1450	63	14.6	18.5	2.5	242
	88	38						
	105	37						
IS125-100-400C	49	35	1450	61	12	15	2.5	240
	82	33						
	98	32						
IS150-100-250	65	21.5	1450	76	6.9	11	3	98
	100	20						
	125	18						
IS150-100-250A	61	18.8	1450	76	5.8	7.5	3	97
	94	17.5						
	117	15.8						

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS150-100-250B	55	15.7	1450	75	4.63	5.5	3	96
	86	14.6						
	107	13.2						
IS150-100-315	65	35	1450	73	11.4	15	4.5	118
	100	32						
	125	28						
IS150-100-315A	61	30.5	1450	73	10.1	15	4.5	117
	95	28						
	118	26						
IS150-100-315B	58	28	1450	72	8.7	11	4.5	116
	90	25.5						
	112	23						
IS150-100-315C	55	25.5	1450	71	7.55	11	4.5	115
	85	23						
	105	21						
IS150-125-160	130	8.7	1450	81	5.38	7.5	3	76
	200	8						
	250	7.2						
IS150-125-160A	115	6.7	1450	79	3.94	5.5	3	75
	175	6.5						
	220	5.5						
IS150-125-200	130	13.5	1450	79.5	8.56	11	3	85
	200	12.5						
	250	11						
IS150-125-200A	115	10.5	1450	77	5.91	7.5	3	84
	176	9.5						
	220	8.7						
IS150-125-250	150	22	1450	81	13.44	18.5	3	120
	200	20						
	250	18						
IS150-125-250A	135	17.5	1450	79.5	9.87	15	3	119
	180	16						
	220	14.3						
IS150-125-250B	124	15.5	1450	78	8.31	11	3	118
	170	14						
	208	12.2						
IS150-125-315	130	35	1450	79	22.05	30	3	140
	200	32						
	250	28						
IS150-125-315A	120	30.5	1450	77.5	18.3	22	3	139
	186	28						
	230	26						
IS150-125-315B	115	26	1450	76.5	14.7	18.5	3	138
	172	24						
	215	21						
IS150-125-400	130	55	1450	75	36.3	45	2.8	160
	200	50						
	250	45						
IS150-125-400A	120	47	1450	74	30.1	37	2.8	159
	186	44						
	230	39						
IS150-125-400B	112	41.5	1450	73	24.4	30	2.8	158
	172	38						
	215	34.5						
IS200-150-200	230	13.5	1450	83	12.91	18.5	4	135
	315	12.5						
	380	11						

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能参数表

泵型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	轴功率 (KW)	电机功率 (KW)	必需汽蚀余量 (m)	泵重量 (Kg)
IS200-150-200A	210	10.5	1450	81	8.94	11	4	134
	280	9.5						
	340	8.7						
IS200-150-250	230	22	1450	82	20.91	30	4	160
	315	20						
	380	18						
IS200-150-250A	210	18.5	1450	80.5	16.7	22	4	159
	290	17						
	350	15.2						
IS200-150-250B	200	16.5	1450	79.5	13.98	18.5	4	158
	272	15						
	330	13.5						
IS200-150-315	230	35	1450	82	33.46	45	3.5	190
	315	32						
	380	28						
IS200-150-315A	212	30.5	1450	81	27.3	37	3.5	188
	290	28						
	350	24.2						
IS200-150-315B	195	26	1450	80	22.1	30	3.5	187
	270	24						
	325	21						
IS200-150-400	230	55	1450	79	54.3	75	3.5	215
	315	50						
	380	45						
IS200-150-400A	215	49.5	1450	78	46.33	55	3.5	214
	295	45						
	356	40						
IS200-150-400B	200	43.5	1450	77	39.6	55	3.5	213
	280	40						
	335	36						
IS200-150-400C	195	40.5	1450	76	35.12	45	3.5	212
	265	37						
	325	33						
IS200-150-250(I)	240	22	1450	82	26.56	37	4	160
	400	20						
	460	18						
IS200-150-250(I)A	220	18.5	1450	81	20.9	30	4	159
	365	17						
	420	15						
IS200-150-250(I)B	200	15.3	1450	80	15.72	22	4	158
	330	14						
	380	12.5						
IS200-150-315(I)	240	35	1450	82	42.5	55	3.5	190
	400	32						
	460	28						
IS200-150-315(I)A	220	30.5	1450	81	34.82	45	3.5	189
	370	28						
	430	24.2						
IS200-150-315(I)B	200	26	1450	80	27.93	37	3.5	188
	342	24						
	395	21						
IS200-150-400(I)	240	55	1450	81	67.2	90	3.8	215
	400	50						
	460	45						
IS200-150-400(I)A	225	49.5	1450	80.5	57.1	75	3.8	214
	375	45						
	435	40						
IS200-150-400(I)B	210	43.5	1450	80	48.32	75	3.8	213
	355	40						
	410	36						
IS200-150-400(I)C	200	40.5	1450	79.5	43.1	55	3.8	212
	340	37						
	390	33						

备注：泵效率和轴功率、汽蚀余量为额定点的值。

































IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

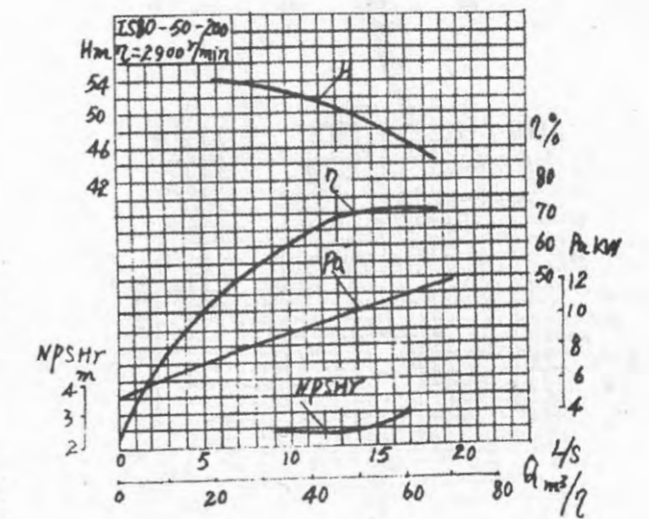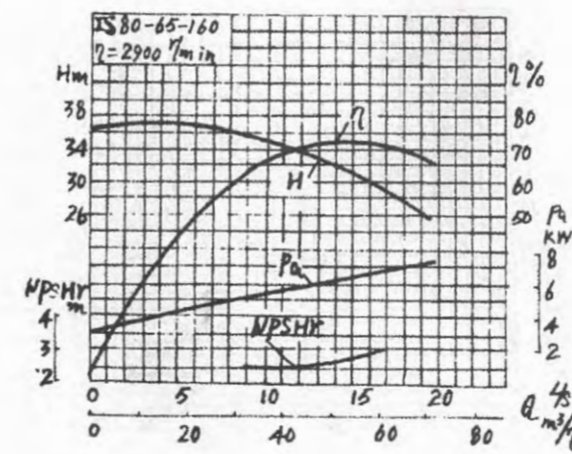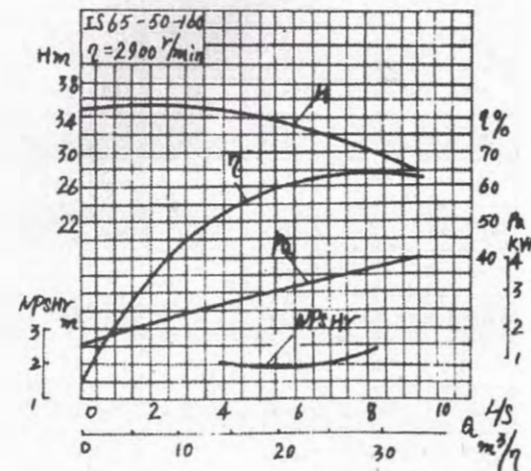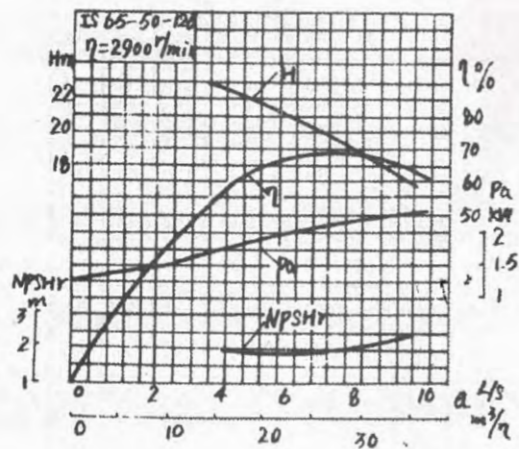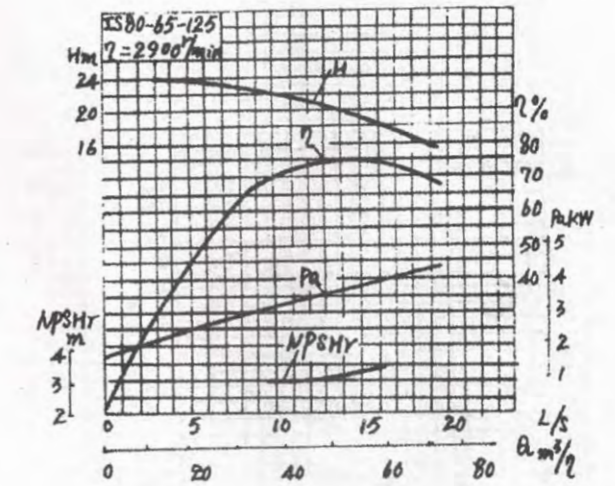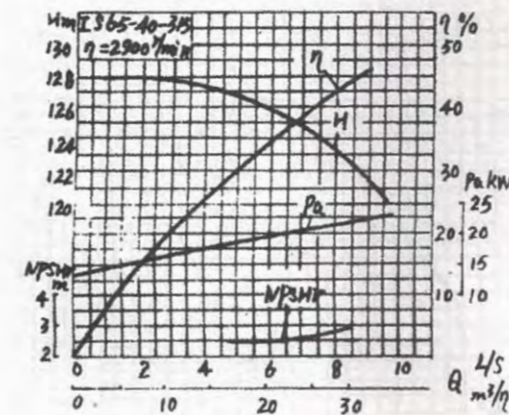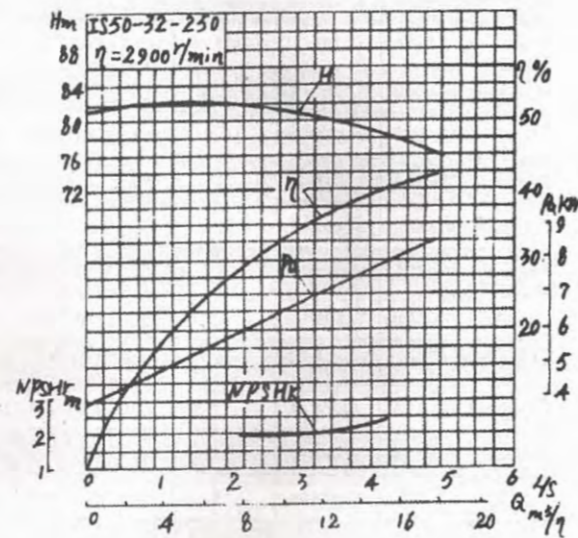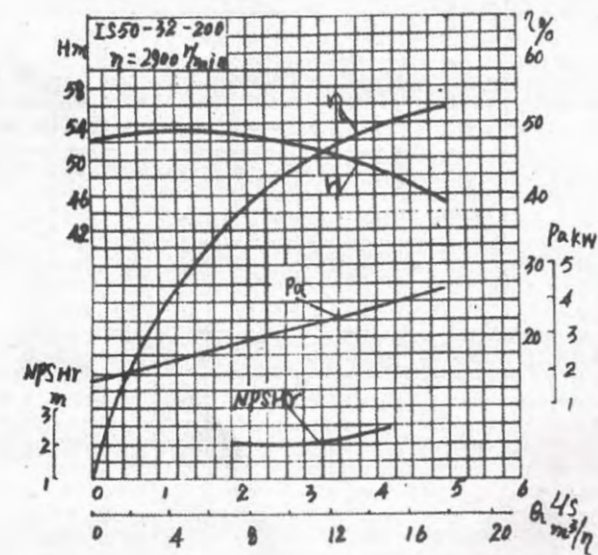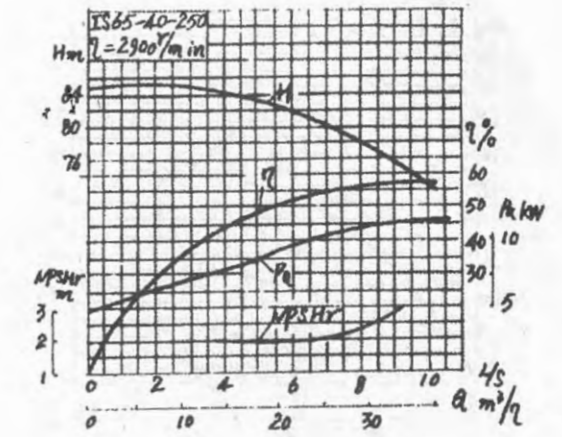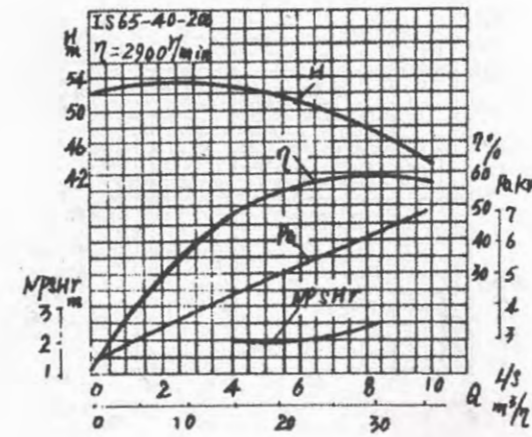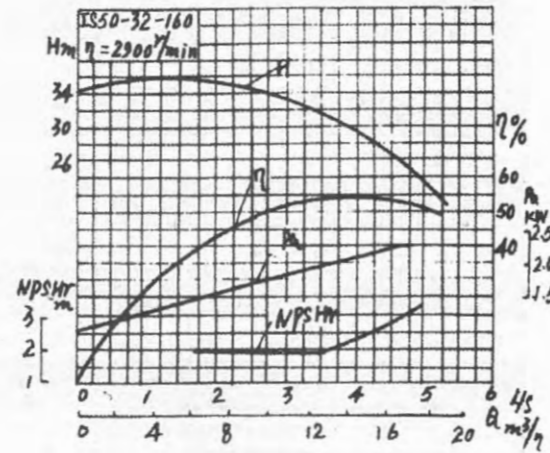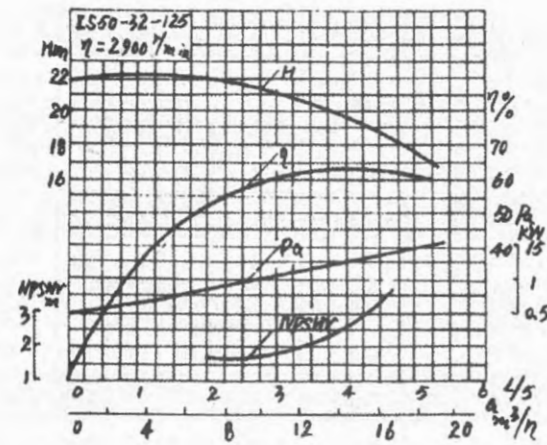



IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

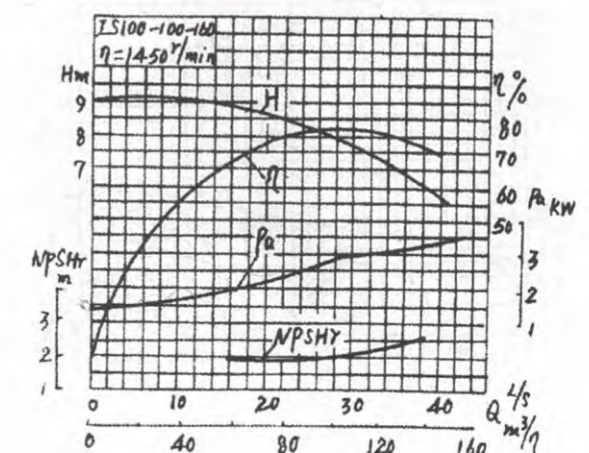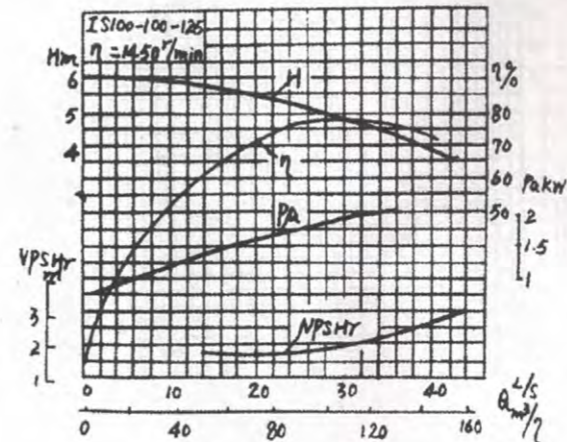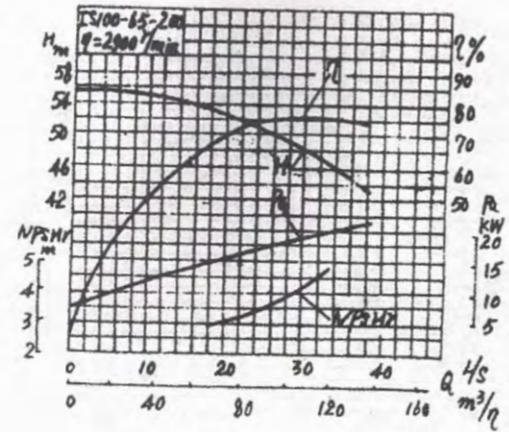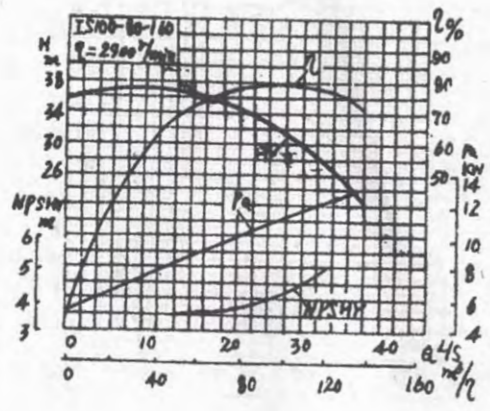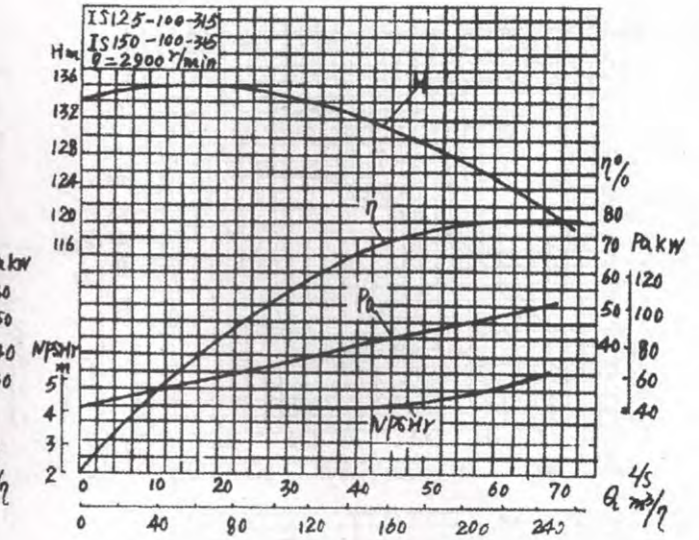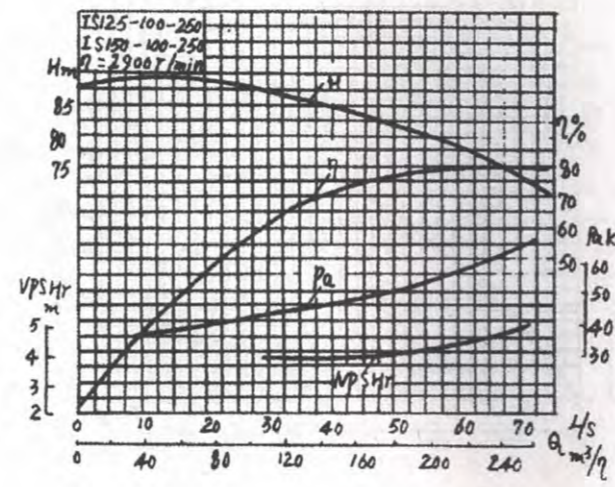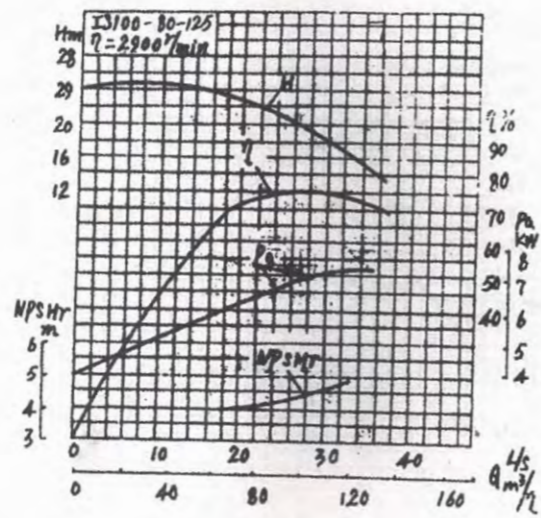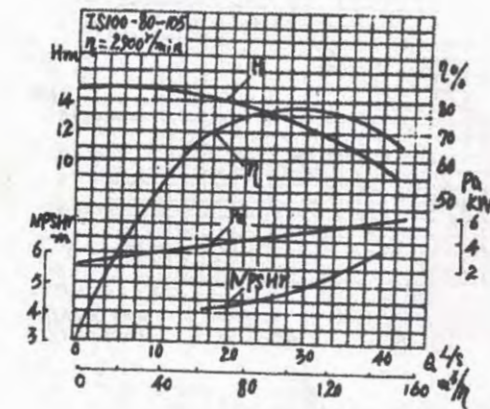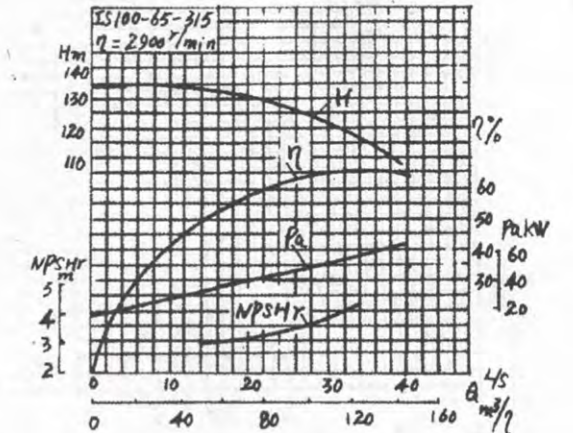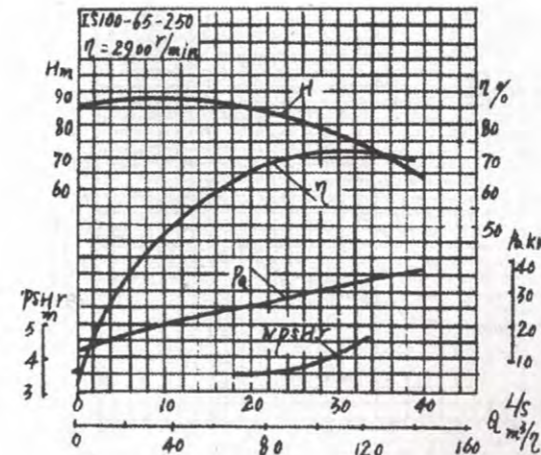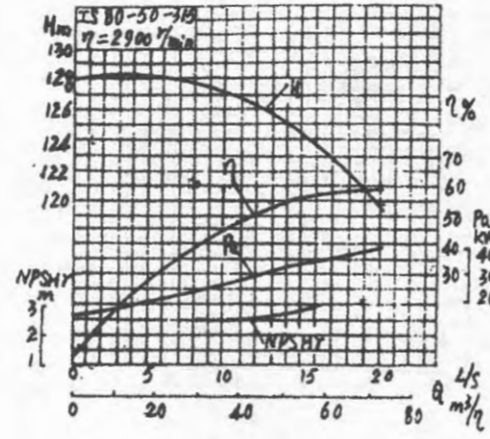
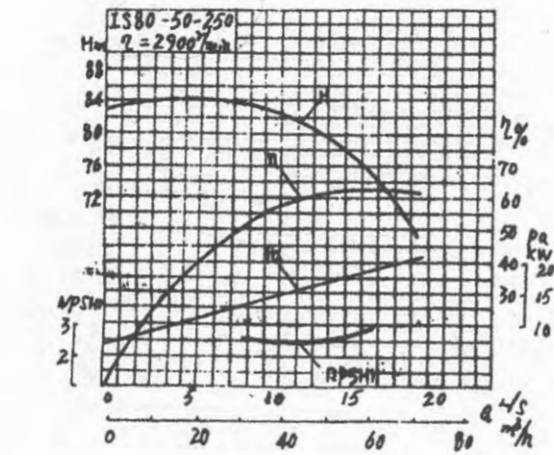


IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

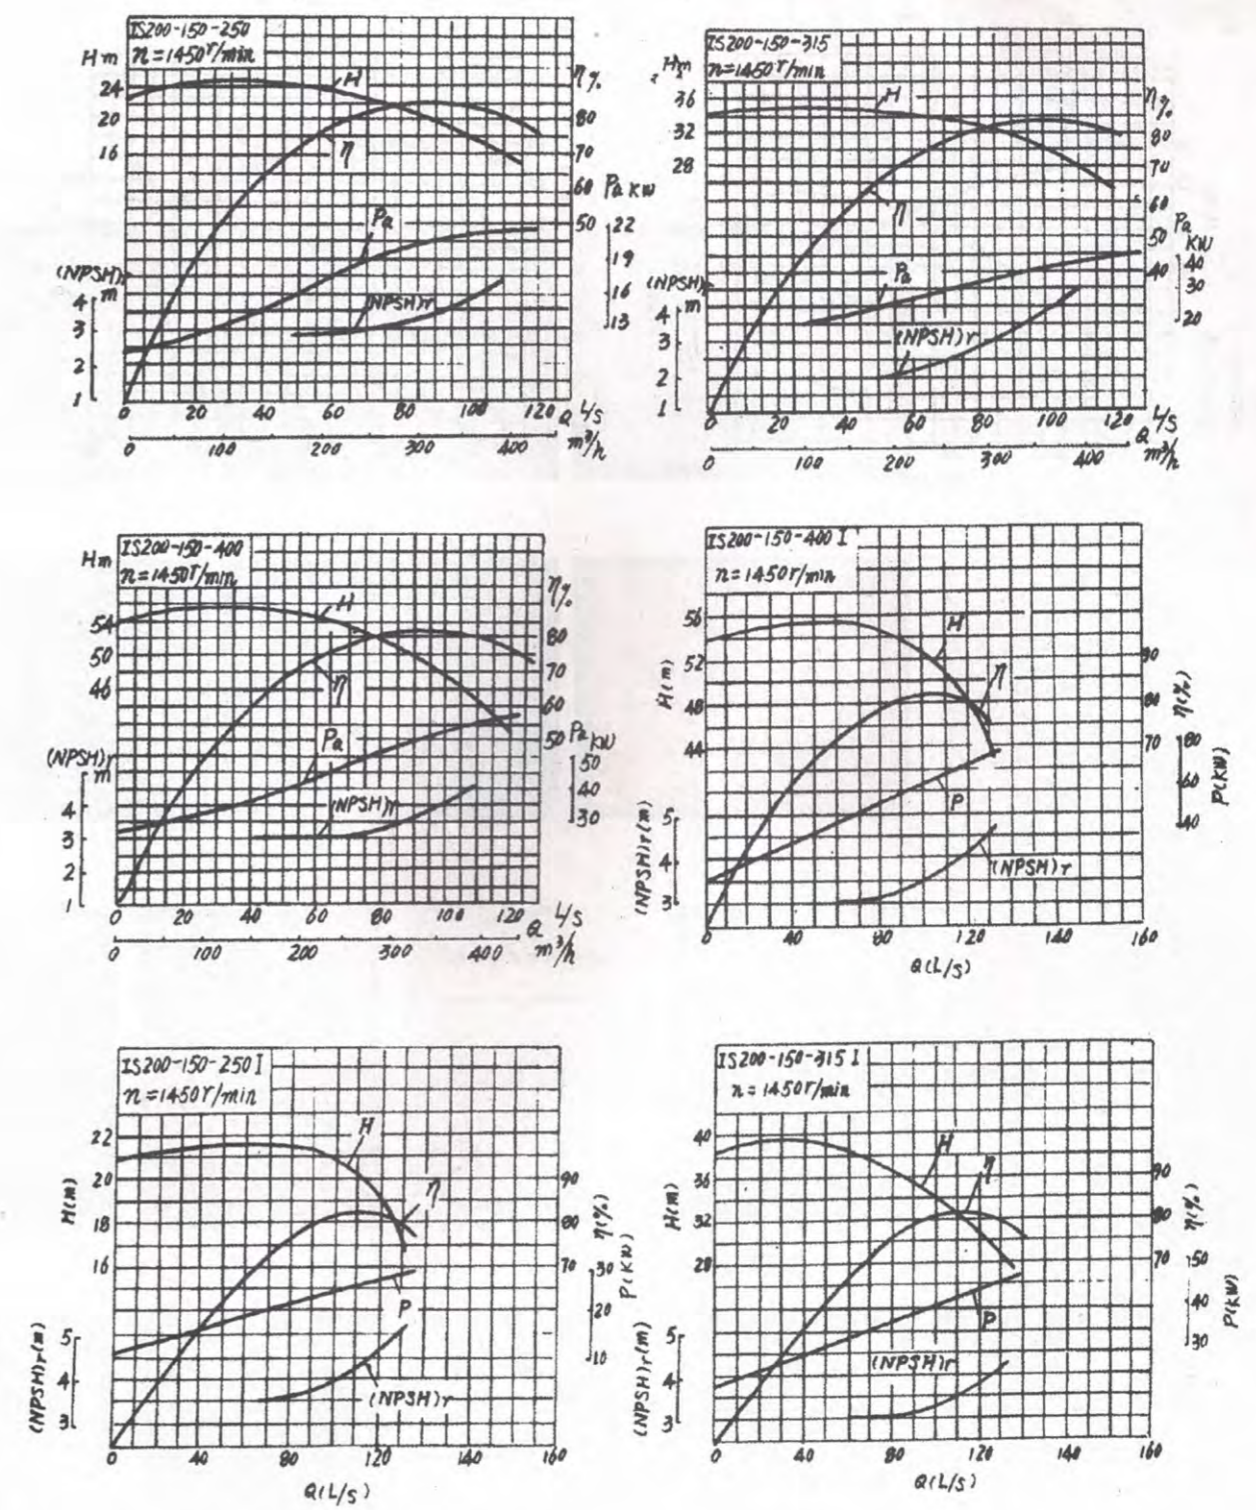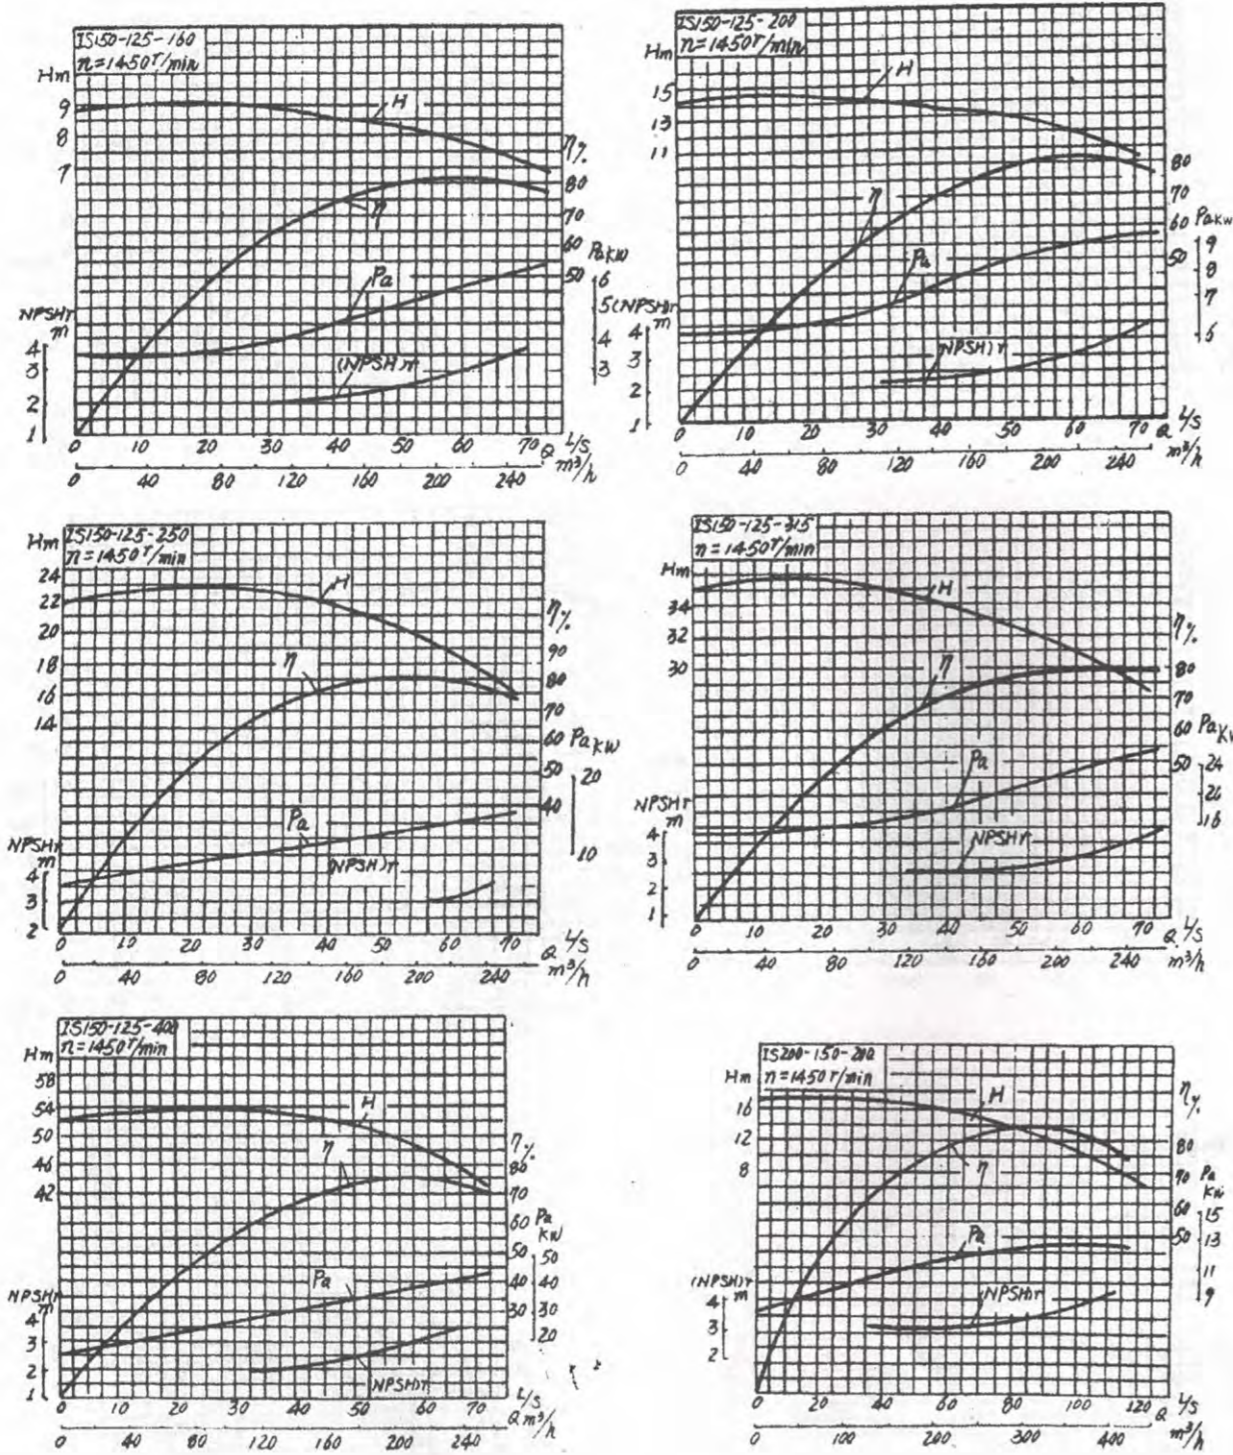


IS型国际标准单级单吸清水离心泵性能曲线图

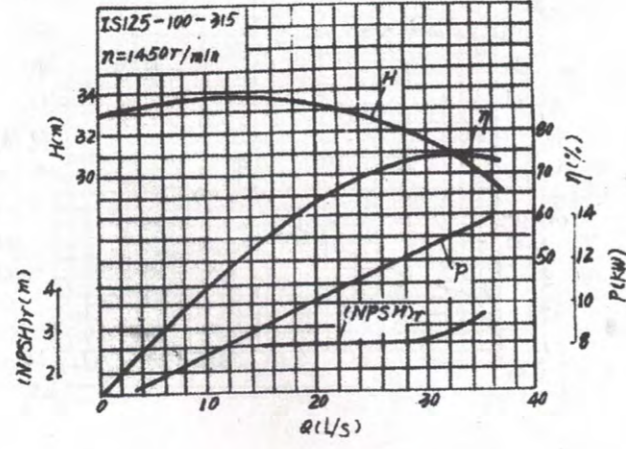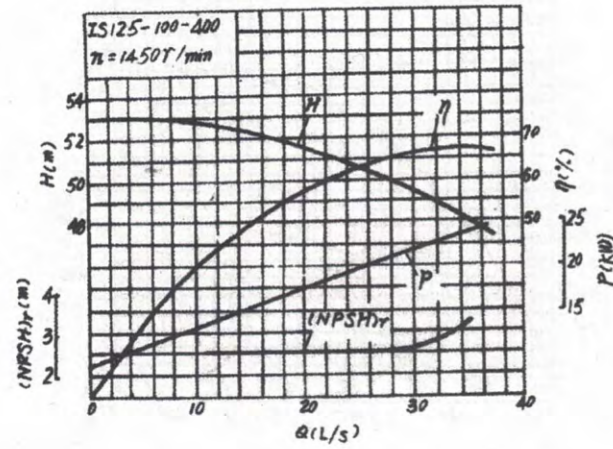

### 企业荣誉证书

- I、国家二级企业
- II、福建省科技型企业证书
- III、商标注册
- IV、商标注册
- V、实用新型专利证书
- VI、质量管理体系认证证书
- VII、环境管理体系认证证书
- VIII、职业健康安全管理体系认证证书



# Inheritance & Innovation | 秉承与创新 2008.....

## Service principle 服务理念

“为您服务永不止步, 使您满意我们追求”

新世纪新产品新模式, 但九龙坚信诚信服务客户是您对我们的最基本要求, 服务客户才证明了产品的存在价值, 长期卓越完善的客服能督促我们拥有更多的机会。

九龙的各项服务都以“预防先行”为方针, 在实际操作过程中实时跟踪、及时处理, 为达到您的满意提供一切系统化的方式。

## Service process 服务流程

### 便捷联络

九龙全国统一服务热线为您提供便捷的需求反应绿色通道;

### 迅速响应

九龙的客服响应机制为您提供最高效率的问题处理预案;

### 专业咨询

九龙客户代表将会给您提供最专业化的咨询和解答;

### 贴心服务

九龙优秀服务工程师将根据您个性化的需求按约准时上门服务;

### 全面检修

九龙全面检修规定将为您的产品及九龙其它产品做一次全面的检查并处理;

### 数据同步

检修完毕, 所有服务数据将同步反馈予九龙客户服务中心;

### 系统管理

九龙客户服务中心将此次服务的全套信息化存档、定期跟踪回访, 确保您的满意。

服务热线: 400-918-6808

## Service policy 服务政策

九龙水泵有限公司在向用户提供稳定, 高质量的产品的同时, 秉承“诚信立本, 服务至上”的经营理念, 提供优质的售前、售中和售后服务, 以确保用户在使用过程中连续可靠性。以ISO9001质量体系为准, 特订立售后服务规则如下:

- 1、九龙水泵制造有限公司对所有产品进行质量服务;
- 2、每项工程我厂将派专人负责, 指导安装及负责开机调试、现场培训;
- 3、安装调试后各检测数据及工况记录装订成册归档保存;
- 4、产品在质保期内, 我厂负责免费服务;
- 5、公司将为每个用户使用的产品提供终身跟踪, 保养维修服务, 对使用产品进行定期现场或电话回访, 及时发现并处理解决问题;
- 6、对用户的咨询有问必答, 如需服务, 我们第一时间赶到;
- 7、建立用户服务专人负责制度, 每次服务完成填写用户服务单并由用户签字认可;
- 8、供方按照厂价供应配件。